




<u>MATERIALI:</u>	Classe di resistenza	Classe di esp. amb.	Classe di consistenza	Diarn. max aggregato	Rapporto a/c
CLS PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE	C 12-15	XC2	S3	25 mm	< 0.45
CLS PER OPERE IN C.A.	C 28-35	XC2	S3	25 mm	< 0.45
CLS PER OPERE IN C.A.: FONDAZIONI E MURI	C 28-35	XC2	S3	25 mm	< 0.45
CLS PER OPERE IN C.A.: STRUTTURE IN ELEVAZIONE	C 28-35	XC2	S3	25 mm	< 0.45
FERRO PER C.A.	B450C				
Copritrerro minimo	3.5 cm				

NOTE:

- 1) OVE SI RENDE NECESSARIO IL GETTO IN TEMPI DIVERSI DI ELEMENTI STRUTTURALI SOLIDALI FRA LORO SI DEVONO POSIZIONARE DEI FERRI DI RIPRESA DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A 60 VOLTE IL DIAMETRO DEL FONDO.
- 2) VERIFICARE LE LUNGHEZZE DEI FERRI IN CANTIERE PRIMA DELLA LORO POSA IN OPERA
- 3) SOVRAPPOSIZIONE MINIMA RETE ELETTROSALDATA: 2 MAGLIE
- 4) PRIMA DEL GETTO AVVISARE LA DIREZIONE LAVORI
- 5) CONTROLLARE IN CANTIERE LE QUOTE. L'IMPRESA E' CORRESPONSABILE DELLE QUOTE ALTIMETRICHE E PLANIMETRICHE
- 6) QUOTE IN cm
- 7) COMUNICARE ALLA D.L. ANCHE MODESTE VARIAZIONI DI QUOTE

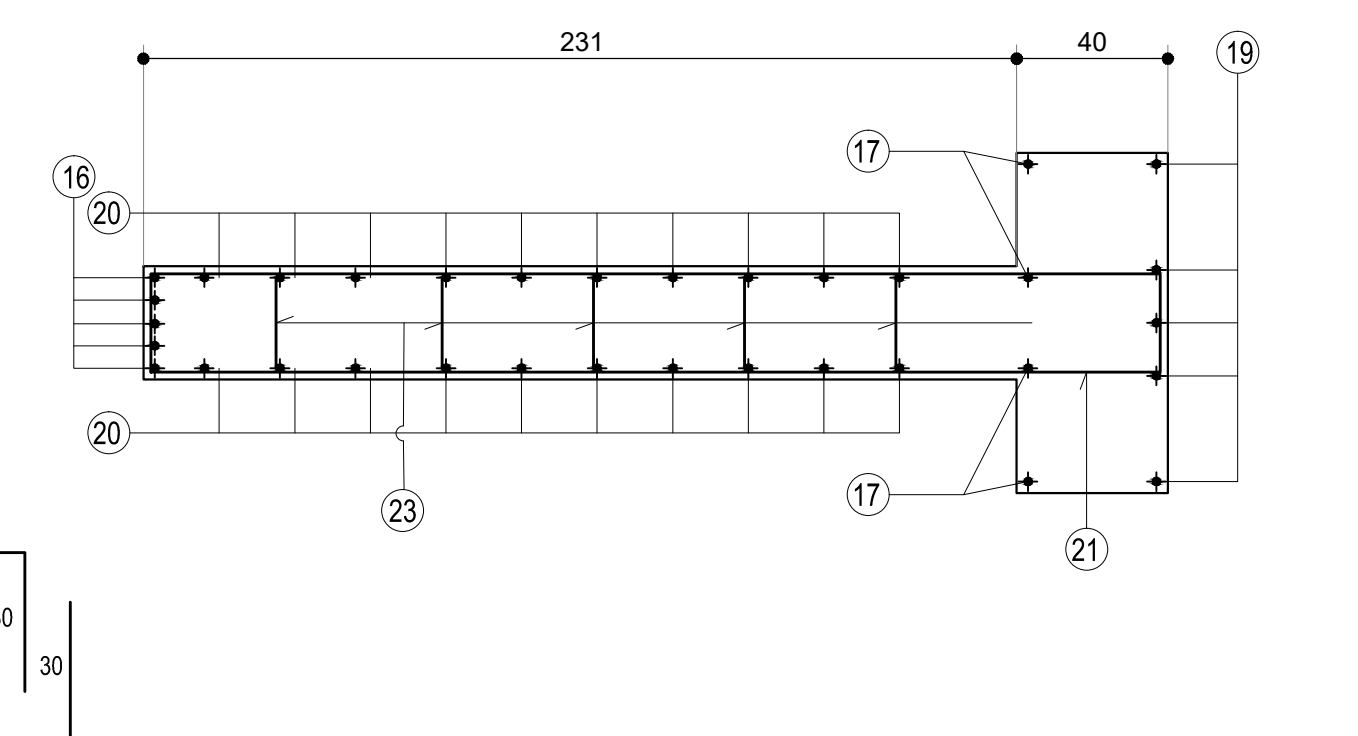

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:	A.T.P. (ASSOCIAZIONE TEMPORANEA TRA PROFESSIONISTI)	
DICEMBRE 2020	I PROGETTISTI:	DIREZIONE LAVORI:
	ING. DOMENICO MACRÌ - CAPOGRUPPO MANDATARIO	ING. DOMENICO MACRÌ
	ING. RENATO BARRA - MANDANTE	
	ARCH. MADDALENA TROMBY - MANDANTE GIOVANE PROFESSIONISTA	

TITOLO DEL PROGETTO:	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CARDINALE - CODICE CZ042A/10.
----------------------	--

Prot. Dis.	Modifiche:	1
	Sostituzione il N.	2
	Sostituto del N.	3
ALL. N.	Oggetto del Disegno:	
A6.1.6	Donnelerio Armatura briglia in c.a.	
SCALA:	ENTE APPALTANTE:	
Sc. varie	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CARDINALE	
	RESPONSABILE UTC - ING. S. LUPICA E-mail: ufficio_tecnico@comune.cadinae.cz.it	
A TERMINI DI LEGGE - ART. 2678 - DEL C.C. CI RISERVIAMO L'ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI QUESTO ELABORATO TECNICO, CON DIVIETO DI		